

آلة إففاء الملفات
Document Shredders

تعليمات التشغيل
Operating Instructions

IDEAL 2245
IDEAL 2245 CC



IDEAL 2265
IDEAL 2265 CC



لهذه الآلة (آلة إفقاء الملفات) تضمن شركة كروج
وبريستر المساهمة المحدودة Priester & Krug GmbH
Co. KG & GmbH في مدينة بالينجين Balingen توفر
قطع الغيار لمدة لا تقل عن 15 عاماً إبتداءً من تاريخ
الإنتاج. بالنسبة لأصناف الحماية P-1 و حتى P-5 (حسب
المعيار DIN 66399) فإن شركة كروج وبريستر تقدم
كافالة ضد انكسار القواطع على طول مدة الاستخدام
مادام الاستخدام موافقاً للقواعد (أنظر صفحة رقم 3).
في حالة أصناف الحماية P-6 و P-7 (حسب

Krug & Priester GmbH & Co. KG, Balingen warrants for at least 15 years, from date of production, the availability of spare parts for this paper shredder.

For security levels P-1 to P 5 (according to DIN 66399) Krug & Priester grant a lifelong warranty against any breakage on the cutting shafts (see page 3) definition of normal use.
For the security levels P-6 and P-7 (according to DIN 66399) grant Krug & Priester a 2 year warranty against any breakage on the cutting shafts see definition of normal use.

1. آلة تمزق الورق هذه مخصصة لفرم الورق.
2. أعمدة القطع المقواة المصنوعة بالكامل من الفولاذ غير حساسة للكميات القليلة من مشابك الورق والدبابيس. لا يسري ذلك على الموديلات المزرودة بقطاع حزبات $0,8 \times 12$ مم أو أصغر. في هذه الحالة يجب تفريغ الورق المراد فرمته من مشابك الورق والدبابيس عند الفرم.
3. تبعاً لطراز الجهاز يمكن أيضاً بشكل جزئي فرم كميات قليلة من أسطوانات سي دي والبطاقات الائتمانية وكروت العملاء وكذلك الأقراص المرنة.
لمعرفة ما إذا كان جهازك مناسباً أيضاً لفرم وسائط البيانات هذه، بحسب القدرة والتصميم الهندسي لحد القطع، ارجع إلى موقع www.ideal.de

Intended use:

1. This document shredder is intended for shredding paper.
2. The hardened solid steel blade shafts are insensitive to small amounts of paper clips and staples. This does not apply to models with 0.8×12 mm and smaller particle cut. In this case, the paper to be shred must not contain any paper clips or staples.
3. Depending on the device model, small amounts of CDs, credit and customer cards as well as discs can also be shredded. Visit www.ideal.de to find out whether your device, because of the output and cutting geometry, is also suitable for shredding these data carriers



من فضلك قم بقراءة تعليمات التشغيل قبل تشغيل الماكينة مع ضرورة اتباع احتياطات الأمان

Please ensure to read this operating manual before starting the machine for the first time and please strictly follow the safety instructions mentioned herein. This manual must be available at any time.

• ارشادات للسلامة • Safety precautions •



No operation by children!

تجنب قيام الأطفال بتشغيل الماكينة



Do not grasp into the cutting mechanism!

تجنب الاقتراب من فتحة التغذية في الجزء المخصص للقطع



الشعر الطويل يمكن أن يعلق في الجزء المخصص للقطع

Take care of long hair!



احرص على إبعاد الثياب وخاصة ربطة العنق بعيداً عن الماكينة

Take care of ties and other loose pieces of clothing!



كن حريصاً أثناء استعمال الماكينة وتجنب سقوط المجوهرات بها

Be careful of loose jewellery!



• إرشادات للسلامة • Safety precautions •




قىاشولما نالات! ئىن برقلىاب لاعتشارللى
ئىلاپقا داوملا عم ذاشرلا مادختسا مدع نىعىتى!

Do not use any spray cans with flammable content near to the document shredder!



لاعتشارللى ئىلاپقا فېظنتلا داوم لامعتسا مدع يغىنى

Do not use any flammable cleaning agents.

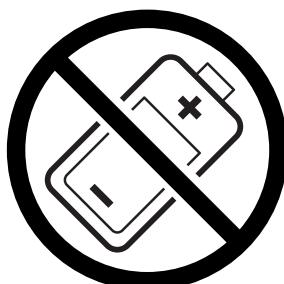


تخلص من الشواحن الصغيرة / البطاريات!

Do not destroy accumulators/batteries!




• ارشادات للسلامة • Safety precautions

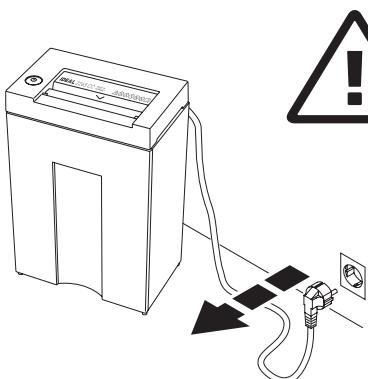

قم بإزالة القابس قبل تنظيف الماكينة
لا تقم بعملية الإصلاح أو الصيانة بنفسك
(انظر صفحة رقم 20).


Remove the plug before cleaning the machine!
**Do not perform any repairs on the
document shredder!** (See page 20).

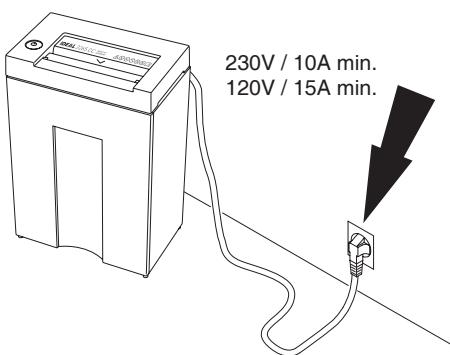

230V / 10A min.
120V / 15A min.

يأك من سهولة الوصول الى القابس الرئيسي


Ensure free access to mains

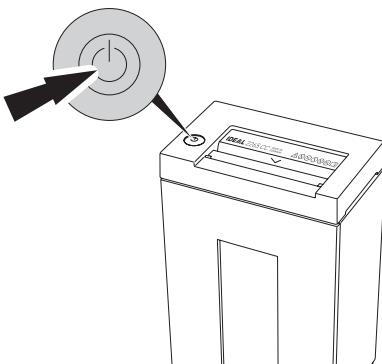

حالة النوم الاستعدادي تحدث بشكل أوتوماتيكي -
والإطفاء يكونً أوتوماتيكيًّا بعد 30 دقيقة. الله يمكن
إطفائها في أي وقت بعد الضغط لمدة ثانية على الزر
⊕ . الضوء الأخضر يختفي للزر ⊕ حينئذ. وبعد ذلك
لا تستهلك الآلة أي تيار كهربائي. خلال هذه الفترة (30
دقيقة) تستهلك الآلة إففاء الملفات الكمية التالية من
الطاقة.

ايديال 2245 مقدار صرف الطاقة 1,25 واط.ساعة
ايديال 2265 مقدار صرف الطاقة 1,25 واط.ساعة


Automatic standby that switches off after 30 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the ⊕ switch for 2 seconds. Green LED ⊕ control light is off. There will be no power consumption any more. Within these 30 minutes the paper shredder uses the following Wh energy.
IDEAL 2245 1,25 Wh
IDEAL 2265 1,25 Wh

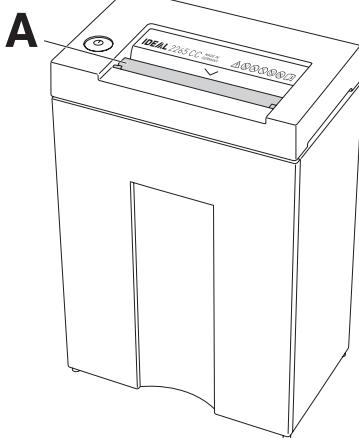


لا تقم بتشغيل الماكينة بدون استخدام رفرف السلامة "A"

Do not operate the machine without the safety flap (A).

IDEAL 2245

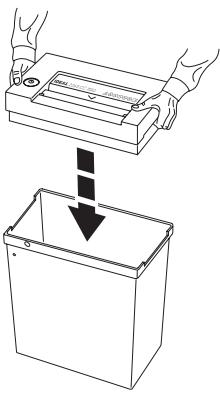


IDEAL 2265

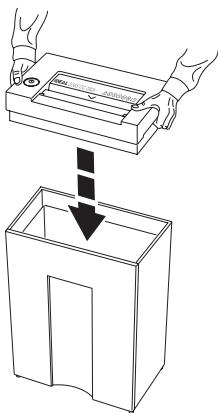


قم بوضع الماكينة على صندوق التقطيع

Place machine onto the shred bin.

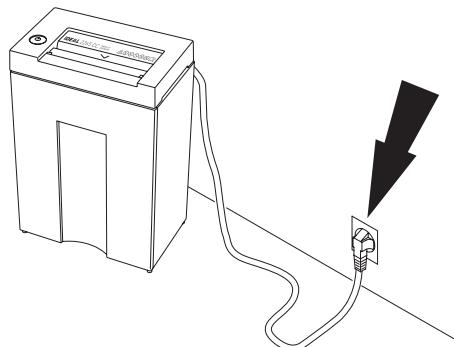

قم بتوصيل المقبس إلى مصدر الكهرباء

Plug into the wall socket

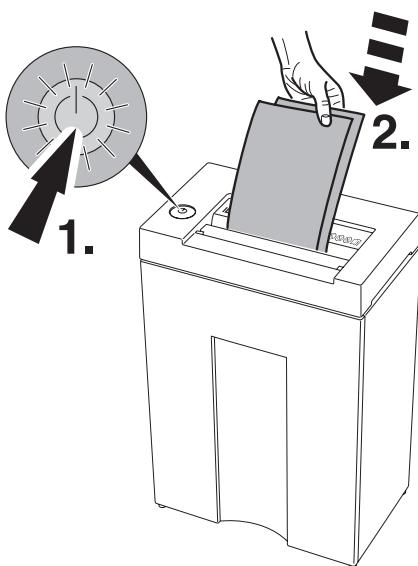

اضغط على الزر بشكل قصير (1.): يظهر الضوء الأخضر، والآلة تكون في حالة التشغيل. يبدأ سحب الورق أوتوماتيكياً عند وضع الورق (2.). اضغط على الزر مطولاً (1.): الآلة تشغّل بشكل قصير لافناء باقي الورق الموجود في قناة السحب الذي لم يمر على المجرس الضوئي، وبعد ذلك تبدأ عملية سحب الورق الأوتوماتيكية عند وضع الورق. الآلة توقف أتوماتيكياً عند الابتعاد من إفناه الورق. ثم تبدأ حالة النوم الاستعدادي أوتوماتيكياً لمدة 30 دقيقة قبل الإطفاء النهائي. الآلة يمكن أن تُشغل في أي وقت بالضغط المطول لمدة ثانيةٍ على الزر . (لا يمكن ذلك في حالة تشغيل الحركة العكسي). حينئذ يختفي الضوء الأخضر للزر لا تستهلك الآلة بعد ذلك أي تيار كهربائي.

Press the rocker switch (1.) quickly: green light is on, the machine is now ready for operation. Starts automatically when paper is inserted (2.).

Press and keep pressed switch (1.). Machine starts and shreds the remaining paper in the inlet shaft, without contacting the light beam, afterwards automatic start when inserting paper.

Stops automatically when no further paper is inserted. Automatic standby that switches off after 30 minutes. The machine can be switched off at any time by pressing the switch for 2 seconds. (Not possible when the machine is in reverse motion).





Green LED control light is off. There will be no power consumption any more.

الإطفاء الآوتوماتيكي يحدث عند زيادة كمية الورق.

وعند إزدحام الورق يحدث تشغيل الحركة العكسية
(الزر ⚡ "تشغيل/إطفاء" يضيء باللون الأحمر (1.).

خذ الورق (2.). وضع كمية قليلة من الورق للسحب (3.).

عملية إفقاء الورق توقف: اضغط على الزر الأخضر،
لتقف الآلة، ويبقى الضوء الأحمر، ثم اضغط مطلقاً كما
تشاء على الزر الأحمر (4.). ستعمل الماكينة بتشغيل
الحركة العكسية، وسيضيء الزر باللون الأخضر، فخذ
الورق (5.). وتصبح الآلة جاهزة للعمل مرة أخرى.

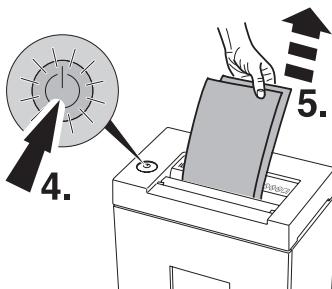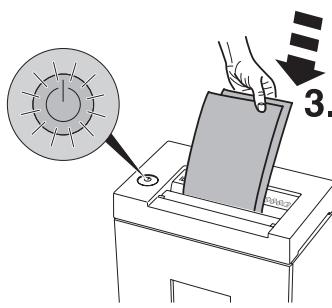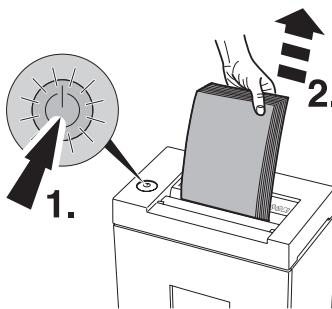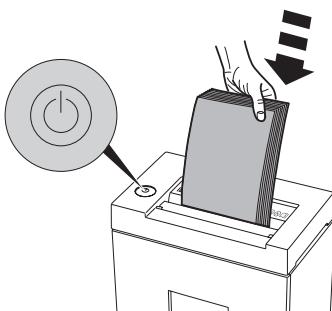

Stops automatically if too much paper is inserted.

→ Automatic reverse if paper jams (Button "ON/OFF" ⚡ lights red) (1.). Remove paper (2.). Re-feed the paper in smaller quantities (3.).

Interrupting the shredding procedure:


Press green button, machine stops and button changes to red. Press red button for any length of time (4.) machine runs in reverse and the button flashes green.

Remove paper (5.). Machine is ready for operation.


• الاستخدام • Operation

IDEAL 2245


قم بتفريغ درج التقطيع بعد امتلائه

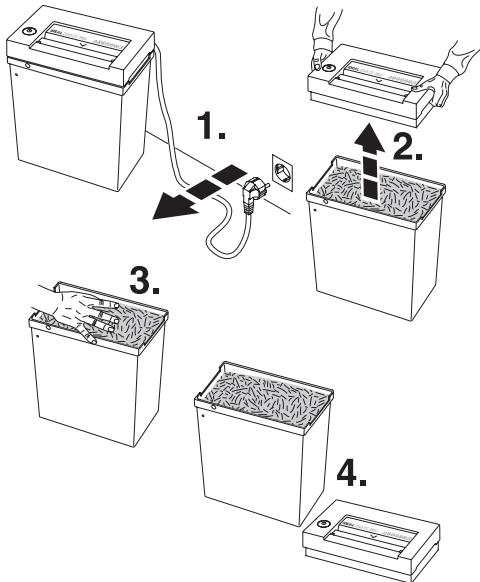

IDEAL 2265

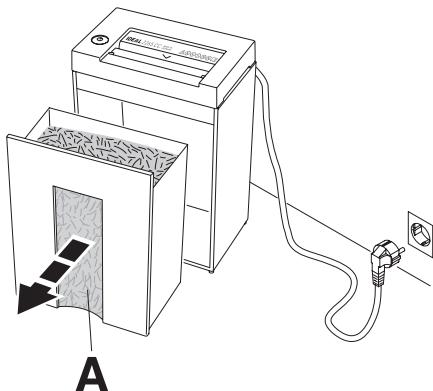


قص الشريط الجانبي, Straight cut

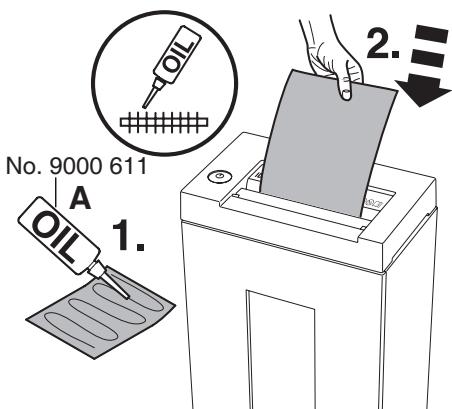

إذا شعرت بتدني حدة القص أو بعد إمتلاء كل كيس للتجميع قم بتنزيت أداة القص (شاهد الصورة). في حالة قص الشريط الجانبي يستخدم المزيت (A)! في حالة تقطيع الجزيئات يستخدم أوراق الزيت (B) أو المزيت (A)! لمعرفة رقم طلب القطعة انظر صفحة 21.

If the sheet capacity reduces or after the shred bin is emptied oil the shredding mechanism! (see picture)
With straight cut use the oiler (A)
With particle cut use the oiler or oil sheets (B). Order no. see page 21.

تقطيع الجزيئات, Particle cut

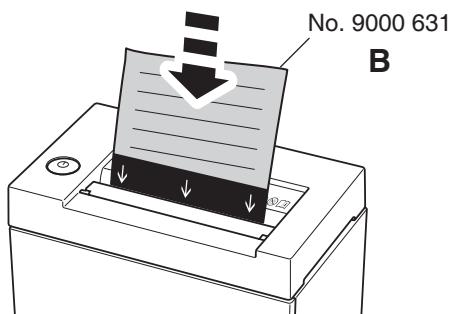



من حين لآخر قم بتنظيف المساحة الخارجية المحيطة
بالجزء المسؤول عن التقطيع مع
ضرورة إتباع الآتي :
- فصل التيار الكهربائي
- إزالة مخلفات الورق باستخدام فرشاة صغيرة

From time to time clean the output area of the cutting head.

- Disconnect from the mains.
- Remove paper debries with a brush.


Danger of injury!

- Possible malfunctions •

الماكينة لا تعمل




Machine will not start

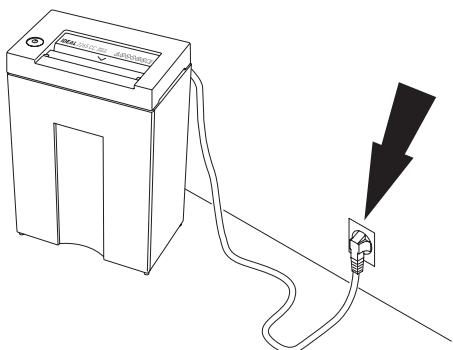

هل تم توصيل الماكينة بالكهرباء ؟

Is the machine plugged in?

A

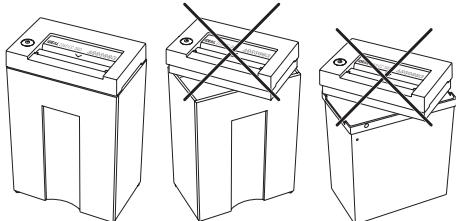


قم بوضع الماكينة فوق درج التقطيع مع دفع وسيلة التقطيع

Machine is placed correctly on the shred bin or cabinet? (A)


Shred bin is pushed in? (IDEAL 2265)? (B)

B

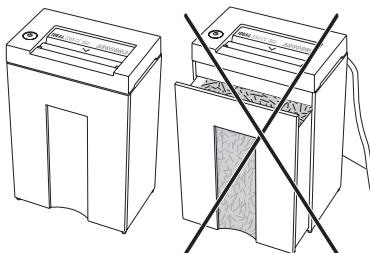


• أخطاء محتملة • Possible malfunctions •

عندما يكون المفتاح الرئيسي في الوضعية الأولى
سوف تضيء اللامبة الخضراء وبعد ذلك قم بإدخال الورق

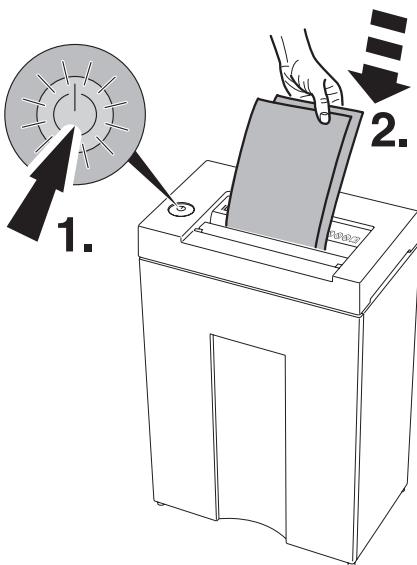

Is the button "ON/OFF" pressed? Green LED lamp lights up? (1.) Insert paper (2.).

قم بوضع الورق في مركز فتحة التخزين (الخلية الضوئية)

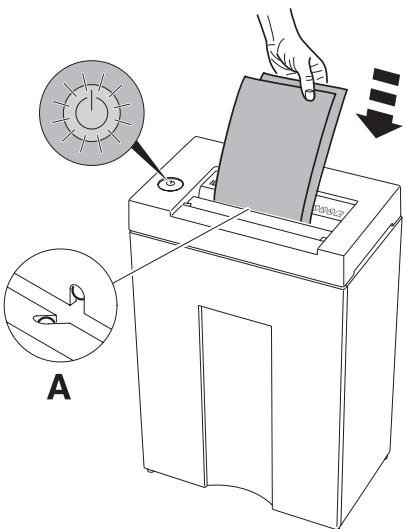


Feed the paper into the centre of the feed opening? (photo cell) (A)

• أخطاء مُحتملة • Possible malfunctions

قم بوضع الورق في مركز فتحة التخزين (الخلية الضوئية) "A"

Machine will not stop.


Remove plug. Clean the photo cell (A) with a small brush.

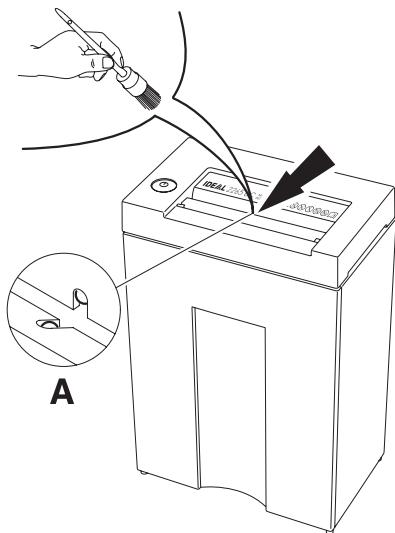

توقف الآلة عن الإشتغال. الحماية من تجاوز مستوى التحمل.
أترك الآلة حتى تبرد.

Machine switches off.

Protection against overload. Please let the machine cool down.

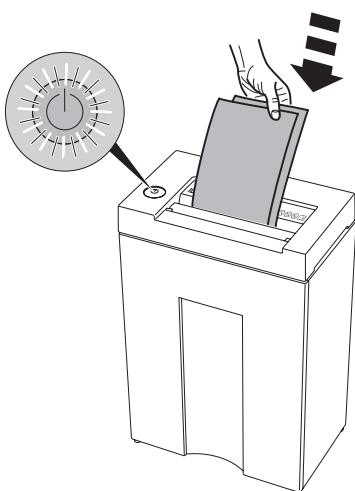

• أخطاء محتملة • Possible malfunctions




لتشغيل خالي من تعطل قد يحصل لأدوات القطع، قم بتفريغ أكياس التجميع في الوقت المناسب أو بشكل يومي! إذا حدث اردحام للورق ولم تتمكن من إزالته كما هو موضح في صفحة رقم 12، بسبب امتلاء الكيس المجمع. قم بتفريغ كيس التجميع (انظر صفحة 13).

Empty the shred bins in sufficient time, at least daily, so that no interference is caused to the cutting heads.

If a paper jam, as described on page 12, cannot be corrected, because of an over filled shred bin, the shred bin must be emptied (see page 13).

• أخطال مُحتملة • Possible malfunctions •

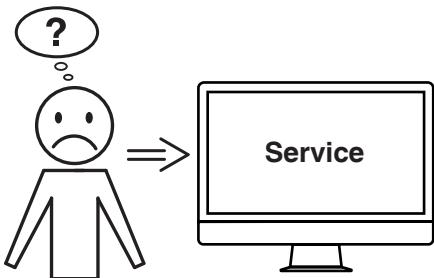

لم تساعدكم أي من الحلول المذكورة أعلاه؟
الاتصال: الخدمة ←

www.krug-priester.com •
service@krug-priester.com •

Did none of the specified solutions help you with your problem?

→ Contact: Service

• www.krug-priester.com

• service@krug-priester.com

الملحقات المطلوبة الموصى بها

Recommended accessories



IDEAL 2245, IDEAL 2265

الزيت الصديق للبيئة 0.21 X 10

رقم : 9000 611

Environmentally friendly oil (10 x 0,2 litre).

No. 9000 611



IDEAL 2245 CC, IDEAL 2265 CC,

ورق الزيت (18 ورقة) No. 9000 631

Oil sheets (18 Sheets)

No. 9000 631



تمت الموافقة على هذه الآلة من قبل مختبرات السلامة كما أنها تتطابق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي 2014/35/EU و 2014/30/EU

معلومات عن مستوى الصوت:

مرخصة وفق شهادة الإيزو ISO 7779

معدل أقل من 70 ديبسيبل (A) (L_{PA}) .

المعدل الدقيق أثناء إبطاء السير L_{WAd} و

(مستوى ضغط الصوت المضمون

والمرجح وفق (A) أنظر صفحة 22.

لإيجاد المواصفات الفنية المحددة يرجى الرجوع

إلى لوحة باسم الآلة. للمطالبة بحقوق الضمان

لا بد من التعرف وتحديد بيانات الآلة عبر لوحة

اسمها.

حق التعديلات الفنية محفوظ.

This machine is approved by independent safety laboratories and is in compliance with the EC-regulations 2014/35/EU and 2014/30/EU.

Sound level information:

The sound level at the work place is less than the ISO 7779 standard's maximum permissible level of < 70 db (A) (L_{PA}). Exact value in idling running, L_{PA} and L_{WAd} (guaranteed A-rated sound power level) see page 22 for the exact level.

The exact technical specifications can be found on the technical specifications sticker on the machine.

To claim under guarantee, the machine must still carry its original identification label.

Subject to alterations without notice.

		L_{PA} [dB]A	L_{WAd} [dB]A
2245	4 mm	49,7	65,5
2245 CC	3x25 mm	50,4	63,2
2245 CC	2x15 mm	51,8	68,9
2265	4 mm	49,7	65,5
2265 CC	3x25 mm	50,4	63,2
2265 CC	2x15 mm	51,8	68,9



ةيل اتل ا تادا مشل Krug + Priester فکرش ىدل

• قفسو دنوج لى قرادا ماظن DIN EN ISO 9001:2015

• قفسو ئئييبل لى قرادا ماظن DIN EN ISO 14001:2009

• قفسو قاطلى لى قرادا ماظن DIN EN ISO 50001:2011

The company Krug + Priester has the following certifications:

- Quality management system according to DIN EN ISO 9001:2015
- Environmental management system according to DIN EN ISO 14001:2009
- Energy management system according to DIN EN ISO 50001:2011



هذا الجهاز لا يُسمح برميه في سلة المهملات المنزلية! الرجاء تسليم الجهاز في مناطق التجميع الخاصة له! إن تجميع وتدوير التفاسيات من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يشكل مصدر لمواد ذات قيمة! مواد التغليف هي مواد يمكن استخدامها مرة أخرى. قم بالخلص من مواد التغليف بالطريقة المناسبة للبيئة عن طريق جمعها في الأماكن المخصصة لها. تعامل مع البيئة بشكل صحيح وخلص من الأقراص المدمجة والبطاقات وغيرها من وسائل حمل المعلومات على شكل ورق مقطع. شكرًا لكم!

Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal centre. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner and make it available for the recyclable material collection-service.

Please think of the environment and dispose shredded CDs, cards and other data medium separately from shredder paper. Thank you!

EC-declaration of conformity

- Herewith we declare that

	GS- IDENT. No.
2245; 2245 CC;	ID No. 11224501
2265; 2265 CC;	ID No. 11224501

- complies with the following provisions applying to it

2014/30/EU:

EMV Electromagnetic compatibility directive,

2014/35/EU

Low voltage directive

2011/65/EU

RoHS directive

-Applied harmonised standards in particular

IEC 60950-1; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3;

EN 60950-1; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3;

EN ISO 12100; EN ISO 13857; EN ISO 7779

01.03.2014

Datum



W. Priester

- Geschäftsführer -

Authorized representative for technical documentation

Krug + Priester GmbH u. Co KG
Simon-Schweitzer-Str. 34
D-72336 Balingen (Germany)

ملاحظات:

Remarks:

ملاحظات:

Remarks:

• آلة إففاء الملفات .

• Document Shredders .



• آلات القص والتقطيع .

• Trimmers and Guillotines .

